


INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

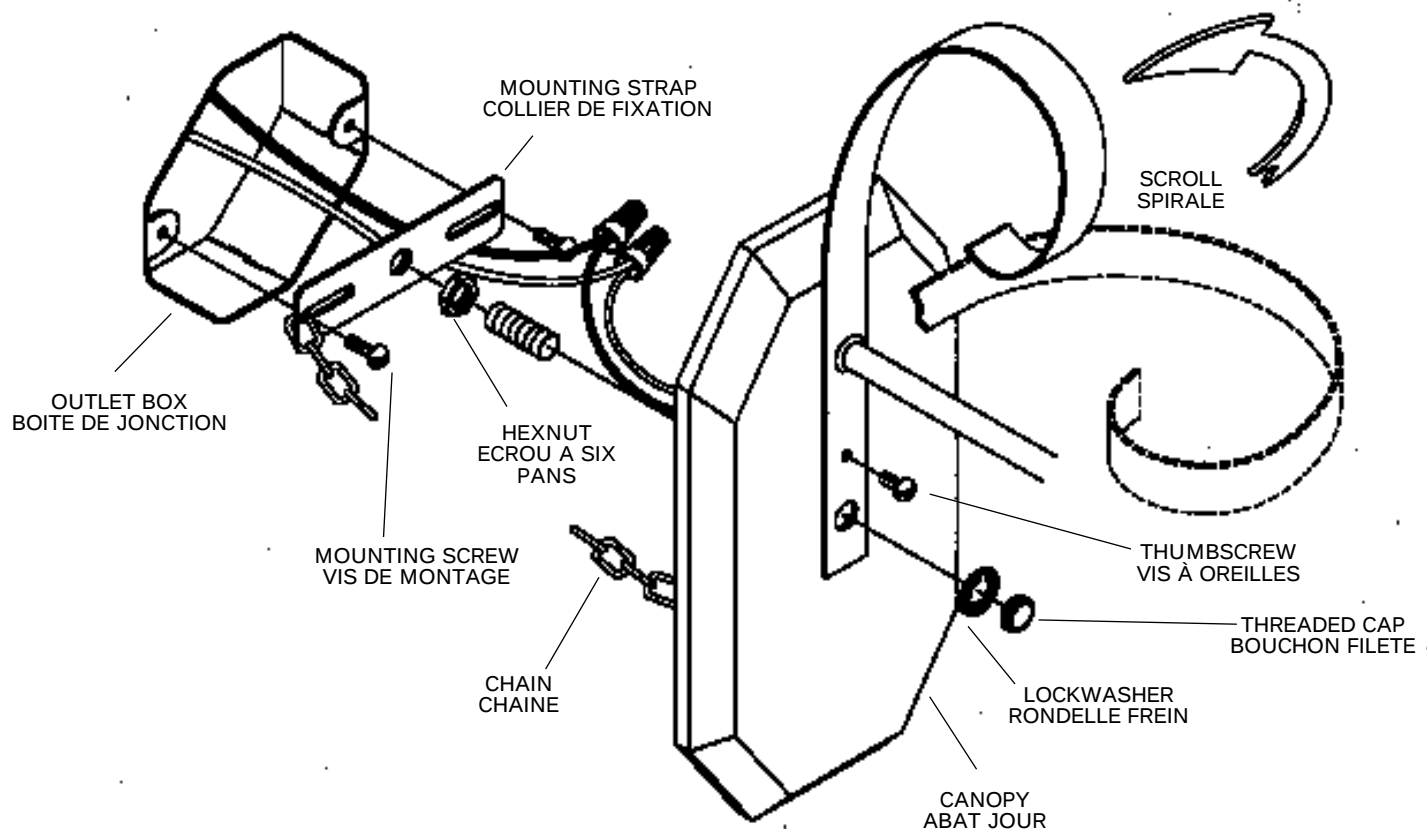

- 1) Turn scroll to upright position and slip end of scroll into loop.
NOTE: It may be necessary to loosen hexnut inside canopy to ease turning of scroll, and to avoid damage to canopy.
- 2) Secure scroll in place using thumbscrew.
- 3) Turn off power.
- 4) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 5) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
- 6) Attach chain that is assembled to inside of canopy, to slot in mounting strap.
- 7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 1) Tourner la crosse en position verticale et en glisser l'extrémité dans la boucle.
REMARQUE: L'écrou hexagonal situé à l'intérieur du couvercle doit parfois être dévissé afin de faciliter la rotation de la crosse et d'éviter tout endommagement au couvercle.
- 2) Bloquer la volute avec la vis à oreilles.
- 3) Couper le courant d'alimentation.
- 4) Fixer la patte de montage à la boîte de jonction (vis non fournies).
- 5) Visser le boulon hexagonal sur le tube fileté en laissant dépasser 5 filetages. Visser cette extrémité du tube fileté à la patte de montage et serrer le boulon.
- 6) Attacher la chaîne, qui est à l'intérieur de cache, à la fente de la pate de Montage.
- 7) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 8) Push fixture to wall, carefully passing threaded pipe through hole.
- 9) Secure fixture to wall with lockwasher and threaded cap.

- 8) Pousser l'élément au plafond en passant avec précaution le tube fileté dans le trou.
- 9) Fixer en place avec la rondelle d'arrêt et le capuchon fileté.