
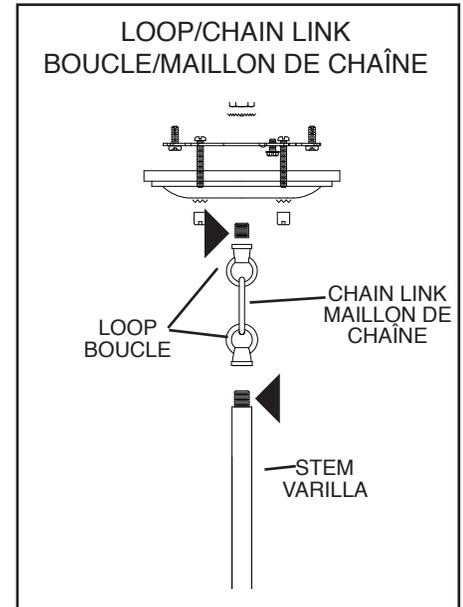


RIGID STEM MOUNT INSTALLATION SUR TIGE CANNELÉE

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

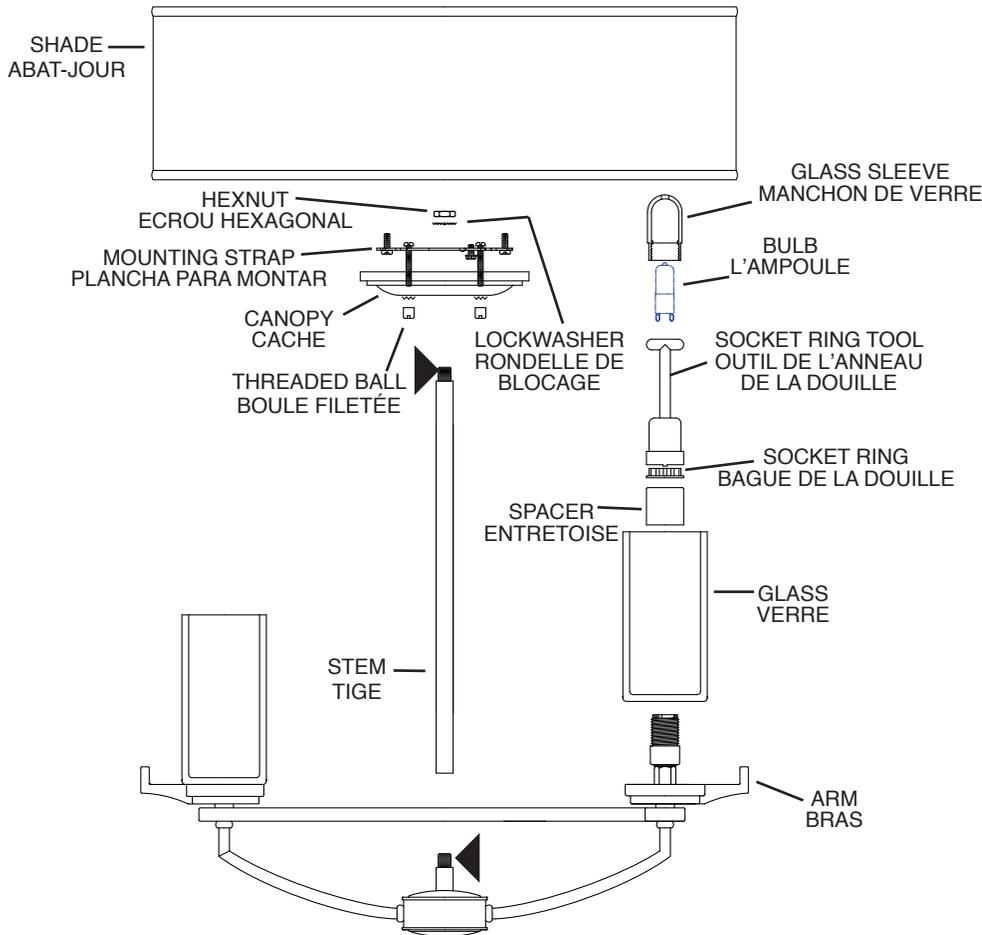

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS LIGHTED BULB IS HOT!

WARNING: To reduce the risk of FIRE or INJURY TO PERSON:

- Turn off and allow to cool before replacing bulb.
- Bulb gets HOT QUICKLY! Contact switch only when turning off.
- DO NOT remain in light if skin feels warm. (Light is intense, may cause "sunburn")
- DO NOT look directly at lighted bulb.
- Keep materials away from bulb that may burn.
- Use ONLY with wattage specified or lower.
- DO NOT touch bulb at any time, use a soft cloth. Oil from skin may damage bulb.
- DO NOT operate fixture with missing or damaged glass.


RIGID STEM MOUNT

- 1) Lower shade down over fixture. Set shade down on arms of fixture.
- 2) Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body. **IMPORTANT:** At least one 1/2" stem must be used on each coupling.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (⚡) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 3) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 4) Pass hole in canopy over end of stem.
- 5) Slip lockwasher over end of stem and screw hexnut onto end of stem.
- 6) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position..
- 7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 8) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.

- 9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 11) Secure fixture to ceiling with lockwashers and threaded balls.
- 12) Set glass then spacer down over socket.
- 13) Attach socket ring to socket ring tool.
- 14) Lower socket ring tool with socket ring attached down through glass. Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
- 15) Insert supplied bulbs. **CAUTION:** DO NOT touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.
- 16) Thread glass sleeves onto sockets. (DO NOT over tighten.)



LOOP/CHAIN LINK MOUNT

- 1) Follow steps 1 -3 from Stem Mount Instructions.
- 2) Screw threaded pipe into end of each stem.
- 3) Screw loops onto end of each threaded pipe.
- 4) Add one chain link to each loop and add second loop to each chain link.
- 5) Screw threaded pipe into end of each loop.
- 6) Pass each threaded pipe on loops through holes in canopy.
- 7) Slip one lockwasher over end of each threaded pipe and screw one hexnut onto threaded pipes.
- 8) Follow steps 6 - 16 from Stem Mount Instructions.

**SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.**

RIGID STEM MOUNT INSTALLATION SUR TIGE CANNELÉE

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

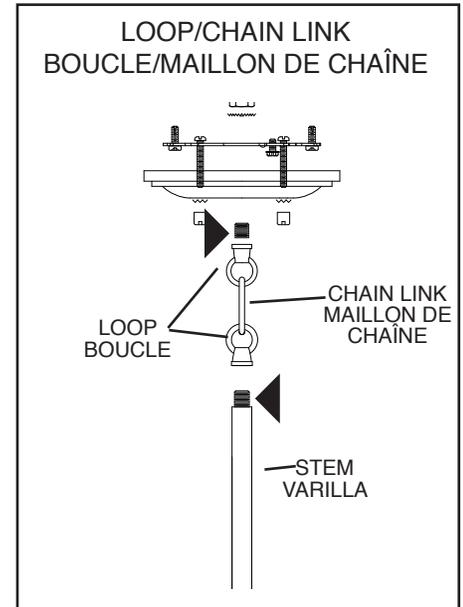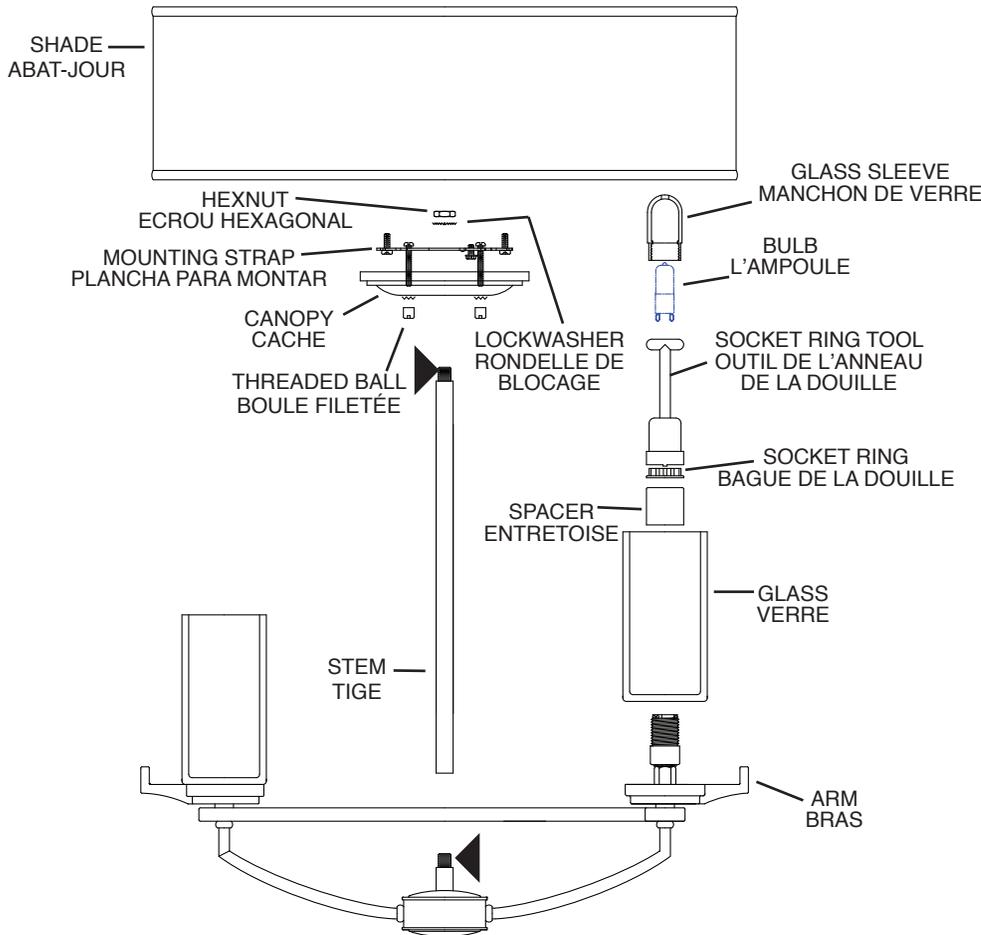

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ UNE AMPOULE ALLUMÉE EST BRÛLANTE ! AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques D'INCENDIE ou DE BLESSURE:

- Éteindre et laisser refroidir avant de remplacer l'ampoule.
- Les ampoules chauffent TRÈS RAPIDEMENT ! N'éteindre qu'à l'aide de l'interrupteur.
- NE PAS rester dans la lumière si une sensation de chaleur est ressentie sur la peau. (La lumière est intense et peut provoquer des coups de soleil).
- NE JAMAIS regarder directement une ampoule allumée.
- Tenir les matériaux à l'écart d'une ampoule pour éviter qu'ils ne brûlent.
- Utiliser UNIQUEMENT des ampoules à la puissance nominale indiquée (watts) ou à une puissance inférieure.
- NE JAMAIS toucher l'ampoule à main nue, se servir d'un tissu doux. L'huile de la peau peut endommager l'ampoule.


INSTALLATION SUR TIGE CANNELÉE

- 1) Basse à l'abat-jour vers le bas sur le luminaire. Réglez l'abat-jour vers le bas sur les bras du luminaire.
- 2) Acheminer le fil du luminaire par la tige et visser la tige en haut du luminaire. **IMPORTANT:** Au moins un 12 " tige doivent être utilisés sur chaque accouplement. **REMARQUE :** appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (◄) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 3) Acheminer le fil du luminaire par les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 4) Passer le trou dans le cache sur l'extrémité du tube fileté.
- 5) Passer la rondelle de blocage par-dessus le tube fileté et visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté. Serrer l'écrou hexagonal pour fixer le cache.
- 6) **COUPER LE COURANT.** **IMPORTANT:** TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 7) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 8) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.

- 9) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions. Plaquer l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 10) Appliquer l'armature d'éclairage au plafond en introduisant prudemment les vis de fixation dans les trous.
- 11) Visser le lustre au plafond à l'aide des rondelles-frein et des boules filetées.
- 12) Placer le verre puis l'entretoise sur la douille.
- 13) Fixer l'anneau de prise sur l'outil pour l'anneau de la douille.
- 14) Abaisser l'outil de l'anneau de la douille avec l'anneau de la douille attaché en bas du verre. Resserrer l'anneau de la douille pour bien fixer le verre. (NE PAS serrer avec excès).
- 15) Visser les ampoules (fournies). **ATTENTION:** NE PAS toucher l'ampoule à main nue. Si la peau entre en contact avec l'ampoule, nettoyer l'ampoule avec de l'alcool dénaturé et un tissu non pelucheux.
- 16) Visser le manchon de verre sur la douille (NE PAS serrer avec excès).

MONTAGE DES LIENS EN BOUCLE/MAILLON

- 1) Suivre les étapes 1 à 3 des Instructions d'installation des tiges.
- 2) Visser le tube fileté dans les extrémités des tiges.
- 3) Visser les boucles sur l'extrémité de chaque tube fileté.
- 4) Ajouter un maillon à chaque boucle et puis une autre boucle à chaque maillon.
- 5) Visser le tube fileté dans les extrémités des boucles.
- 6) Passer les tubes filetés sur les boucles par les trous situés dans le cache.
- 7) Passer une rondelle de blocage sur chaque extrémité des tubes filetés et visser un écrou hexagonal dans les tubes filetés.
- 8) Suivre les étapes 6 à 16 des instructions Montage de la tige.

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.**