


RIDGED STEM MOUNT

- 1) Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (⚡) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) Screw short threaded pipe into top of stem.
- 4) Place spacer onto end of stem.
- 5) Pass hole in canopy over end of stem.
- 6) Slip lockwasher over end of stem and screw hexnut onto end of stem.
- 7) Turn off power.
- 8) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 9) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 10) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 11) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 12) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 13) Slip glass over socket.
- 14) Thread socket ring onto socket. (DO NOT over tighten.)

LOOP/CHAIN LINK MOUNT


- 1) Follow steps 1, 2 and 3 from Stem Mount Instructions.
- 2) Screw loops onto end of each threaded pipe.
- 3) Add one chain link to each loop and add second loop to each chain link.
- 4) Screw threaded pipe into end of each loop.
- 5) Pass each threaded pipe on loops through holes in canopy.
- 6) Slip one lockwasher over end of each threaded pipe and screw one hexnut onto threaded pipes.
- 7) Follow steps 7 - 14 from Stem Mount Instructions.

INSTALLATION SUR TIGE CANNELÉE

- 1) Acheminer le fil du luminaire par la tige et visser la tige en haut du luminaire.
REMARQUE : appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (⚡) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 2) Acheminer le fil du luminaire par les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 3) Visser le tube court fileté en haut de la tige.
- 4) Placer les entretoises à l'extrémité des tiges.
- 5) Passer les trous dans le cache par dessus les extrémités des tiges.
- 6) Passer la rondelle de blocage par dessus l'extrémité des tiges et visser l'écrou hexagonal sur chaque extrémité des tiges.
- 7) Couper le courant.
- 8) Trouver les trous filetés appropriés sur le support de montage. Visser les vis de montage dans les trous taraudés.
- 9) Fixer le support de montage sur la boîte à prises. (Vis non fournies). Le support de montage peut être réglé afin de positionner correctement le luminaire.
- 10) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se porter au tableau cides sous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).




- 11) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 12) Fixer le luminaire au plafond à l'aide des boutons moletés.
- 13) Placer le verre sur la douille.
- 14) Visser la bague de la douille sur la douille (NE PAS serrer avec excès).

MONTAGE DES LIENS EN BOUCLE/MAILLON

- 1) Suivre les étapes 1, 2 et 3 des instructions Montage de la tige.
- 2) Visser les boucles sur l'extrémité de chaque tube fileté.
- 3) Ajouter un maillon à chaque boucle et puis une autre boucle à chaque maillon.
- 4) Visser le tube fileté dans les extrémités des boucles.
- 5) Passer les tubes filetés sur les boucles par les trous situés dans le cache.
- 6) Passer une rondelle de blocage sur chaque extrémité des tubes filetés et visser un écrou hexagonal dans les tubes filetés.
- 7) Suivre les étapes 7 à 14 des instructions Montage de la tige.

RIDGED STEM MOUNT INSTALLATION SUR TIGE CANNELÉE

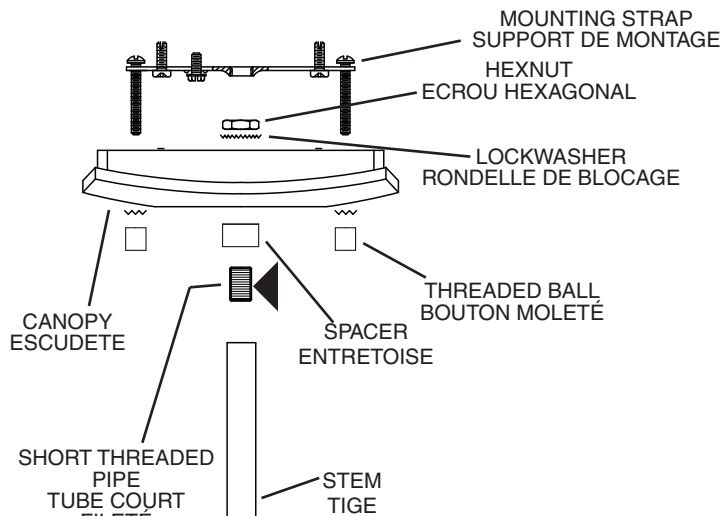

LOOP/CHAIN LINK BOUCLE/MAILLON DE CHAÎNE

