


- 1) Screw end of long threaded pipe with hexnut into coupling on top of fixture body.
- 2) Pass tube down over long threaded pipe.
- 3) Set check ring then coupling on top of tube.
- 4) Pass fixture wire through center stem and screw center stem to coupling on top of fixture body. **IMPORTANT:** At least one 12" stem must be used. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol ( ▶ ) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 5) Attach small loop to stem.
- 6) Turn off power.
- 7) Take threaded pipe from parts bag and screw into screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
- 8) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Connect mounting strap to outlet box.
- 9) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 10) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.
- 11) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 12) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 13) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 14) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 15) Raise canopy to ceiling.
- 16) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 17) Screw end of shorter threaded pipe with hexnut into coupling on bottom of fixture body.
- 18) Pass tube up over threaded pipe.
- 19) Slip hole in check ring over end of threaded pipe.
- 20) Screw finial onto end of threaded pipe.
- 21) Insert recommended bulbs.
- 22) Set glass down over sockets.
- 23) Fit edge of glass in between metal bar and clip.

- 1) Visser l'extrémité du long tube fileté avec l'écrou hexagonal dans l'accouplement sur l'extrémité supérieure du luminaire.
- 2) Passer le tube sur le long tube fileté.
- 3) Placer la bague de retenue puis l'accouplement en haut du tube.
- 4) Acheminer le fil du luminaire par la tige centrale et visser la tige centrale dans l'accouplement en haut du luminaire. **IMPORTANT:** au moins une tige de 25 cm doit être utilisée. **REMARQUE:** Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole ( ▶ ) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 5) Attacher la petite boucle à la tige.
- 6) Couper le courant électrique.
- 7) Visser le tube fileté (qui se trouve avec les pièces détachées) dans le collier-écrou, sur une longueur minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec un écrou hexagonal.
- 8) Visser un second écrou hexagonal de manière à ce qu'il touche presque le premier. Visser ensuite le tube fileté sur la patte de fixation, en le faisant dépasser et en dirigeant la partie filetée des vis vers la boîte de jonction. Connecter la patte de fixation à la boîte de jonction.
- 9) Dévisser la bague filetée du collier-écrou. Passer le cache sur le collier-écrou. Environ la moitié de filetage extérieur de celui-ci doit être apparent. Fixer le collier-écrou en faisant pivoter l'assemblage vers le haut ou vers le bas. Enlever le cache.
- 10) La bonne position étant trouvée, serrer l'écrou hexagonal supérieur contre le partie inférieur de la patte de fixation.
- 11) Glisser le cache sur le collier-écrou et enfiler sur la bague filetée. Attacher la chaîne (avec l'assemblage connecté) au bas du collier-écrou. Dévisser la bague filetée et laisser glisser le cache et la bague filetée.
- 12) Entrelacer le fil électrique et le fil de mise à la terre et faire passer le tout dans les anneaux de la chaîne en espaçant au maximum de 3 po. Passer le fil dans la bague filetée, le cache, le collier-écrou, le tube fileté et la boîte de jonction.
- 13) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.

## INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

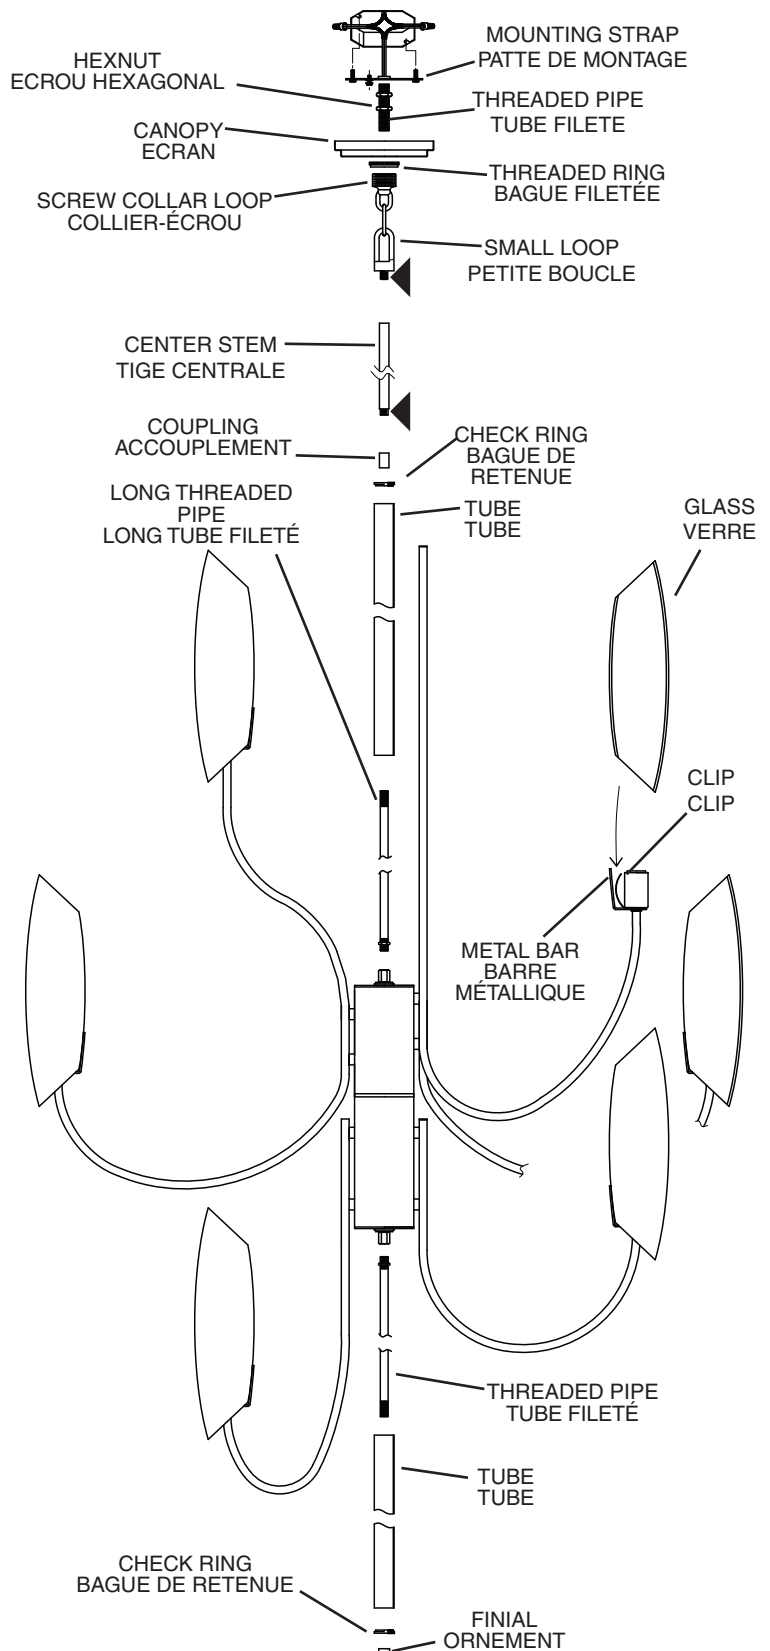

- 14) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 15) Placer le cache au plafond.
- 16) Fixer le cache en serrant la bague fileté sur le collier-écrou.
- 17) Visser l'extrémité du tube fileté le plus court avec l'écrou hexagonal dans l'accouplement sur l'extrémité inférieure du luminaire.
- 18) Passer le tube par-dessus le tube fileté.
- 19) Passer le trou dans l'anneau de retenue sur le tube fileté.
- 20) Visser l'ornement sur l'extrémité du tube fileté.
- 21) Introduire l'ampoule recommandée.
- 22) Placer le verre sur les douilles.
- 23) Placer le coin du verre entre la barre métallique et le clip.