


1) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
 - Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)
 - Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- Secure fixture to ceiling with lockwashers and knurl knobs.
- Insert recommended bulbs.
- Raise glass up through fixture passing hole in glass over socket.
- Screw thumbscrews through holes in top of fixture body to secure glass in fixture.

IMPORTANT: For 9557PSS316: Proper maintenance is required to achieve maximum corrosion resistance. The surface of the stainless steel must be kept clean. Wash with soap or a mild detergent and warm water followed by a clean water rinse.


1) COUPER L'ALIMENTATION SECTEUR.

IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- Visser les vis de montage dans les trous filetés qui se trouvent sur la bride de fixation. (Les vis ne sont pas fournies.)
 - Fixer la bride de fixation à la boîte à prises. (Les vis ne sont pas fournies.)
 - Brancher les fils (les connecteurs ne sont pas fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les branchements et le câblage corrects.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

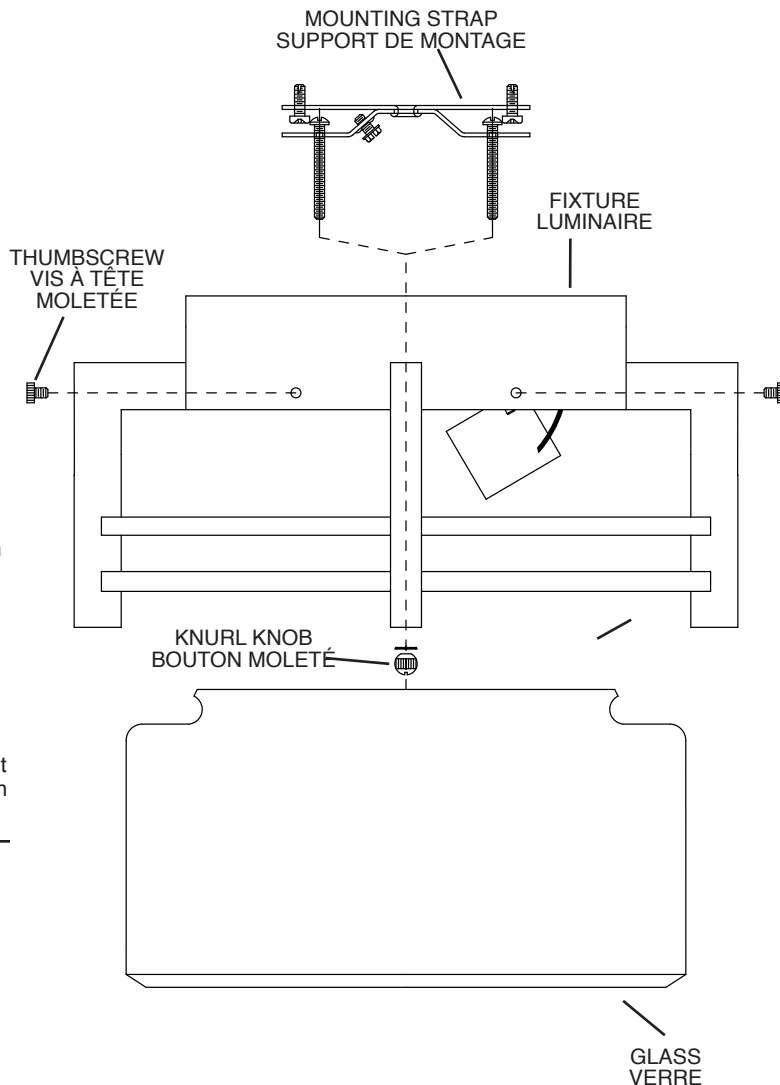

- Soulever le luminaire vers le plafond en introduisant avec précaution les vis de montage dans les trous.
- Fixer le luminaire au plafond à l'aide des rondelles et des boutons moletés..
- Insérez l'ampoule recommandée.
- Soulever le verre par le luminaire en passant le trou dans le verre par la douille.
- Serrer les vis à tête moletée par les trous en haut du luminaire pour bloquer le verre dans le luminaire.

IMPORTANT: Pour 9557PSS316 Une maintenance appropriée est requise pour optimiser la résistance à la corrosion. La surface de l'acier inoxydable doit toujours être propre. Laver avec du savon ou un détergent doux et de l'eau chaude. Rincer ensuite à l'eau propre.