


RIDGED STEM MOUNT

- 1) Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body.
- NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (⚡) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) Screw short threaded pipe into top of stem.
- 4) Pass hole in canopy over end of stem.
- 5) Slip lockwasher over end of stem and screw hexnut onto end of stem.
- 6) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 8) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 11) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 12) Set lens down into ring.
- 13) Raise ring and lens up to fixture. Fit top of ring inside fixture.
- 14) Push one clip onto each end of fixture, fitting clip over ring and aligning holes in clip with holes in fixture and ring..
- 15) Pass thumbscrews down into holes and screw ball knobs onto end of thumbscrews.

LOOP/CHAIN LINK MOUNT


- 1) Follow steps 1 and 2 from Stem Mount Instructions.
- 2) Screw threaded pipe into end of stem.
- 3) Screw loop onto end of threaded pipe.
- 4) Add one chain link to loop and add second loop to chain link.
- 5) Screw threaded pipe into end of loop.
- 6) Place spacer over end of threaded pipe.
- 7) Pass threaded pipe on loop through hole in canopy.
- 8) Follow steps 6 - 15 from Stem Mount Instructions.

INSTALLATION SUR TIGE CANNEÉE

- 1) Acheminer le fil du luminaire par la tige et visser la tige en haut du luminaire.
REMARQUE : appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (⚡) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 2) Acheminer le fil du luminaire par les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 3) Visser le tube court fileté en haut de la tige.
- 4) Passer les trous dans le cache par dessus les extrémités des tiges.
- 5) Passer la rondelle de blocage par dessus l'extrémité des tiges et visser l'écrou hexagonal sur chaque extrémité des tiges.
- 6) **COUPER LE COURANT.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 7) Trouver les trous filetés appropriés sur le support de montage. Visser les vis de montage dans les trous taraudés.
- 8) Fixer le support de montage sur la boîte à prises. (Vis non fournies). Le support de montage peut être réglé afin de positionner correctement le luminaire.
- 9) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se porter au tableau cides sous pour faire les connexions.
- 10) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).




INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

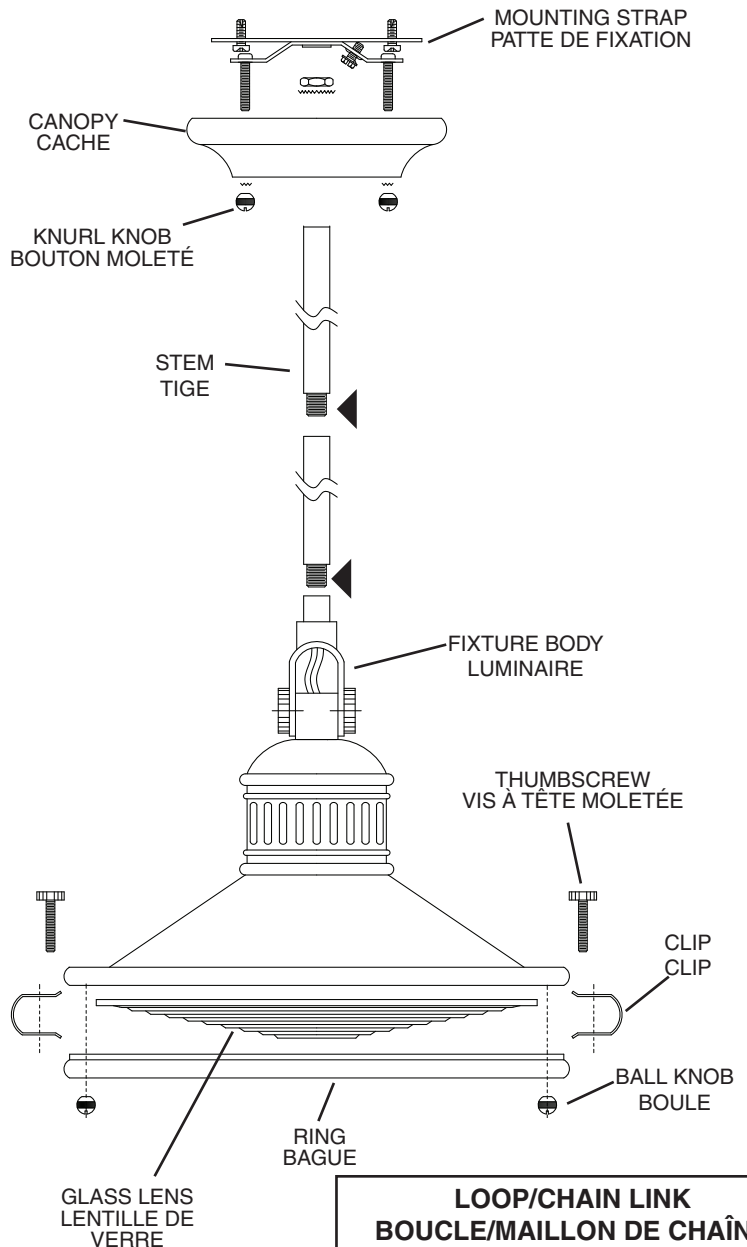

LOOP/CHAIN LINK BOUCLE/MAILLON DE CHÂNE

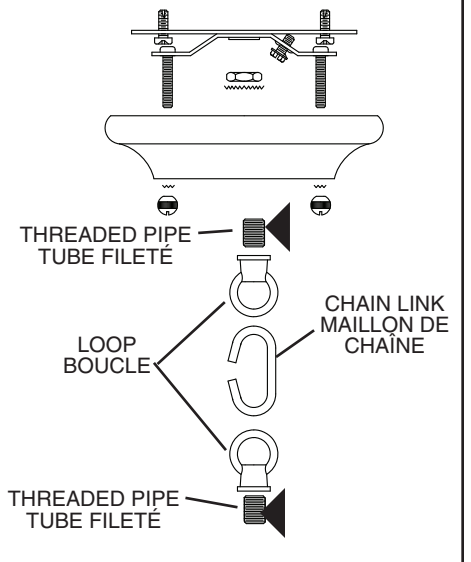

- 11) Fixer le luminaire au plafond à l'aide des boutons moletés.
- 12) Placer les lentilles dans la bague.
- 13) Soulever la bague et les lentilles au niveau du luminaire. Placer le dessus de la bague à l'intérieur du luminaire.
- 14) Pousser un clip sur chaque extrémité du luminaire en plaçant le clip sur la bague et en alignant les trous dans le trou dans le clip aux trous dans le luminaire et la bague.
- 15) Passer les vis à tête moletée dans les trous et visser les boules sur l'extrémité des vis à tête moletée.

MONTAGE DES LIENS EN BOUCLE/MAILLON

- 1) Suivre les étapes 1 et 2 des instructions Montage de la tige.
- 2) Visser le tube fileté dans les extrémités des tiges.
- 3) Visser les boucles sur l'extrémité de chaque tube fileté.
- 4) Ajouter un maillon à chaque boucle et puis une autre boucle à chaque maillon.
- 5) Visser le tube fileté dans les extrémités des boucles.
- 6) Placer les entretoises par dessus les extrémités de chaque tube fileté.
- 7) Passer les tubes filetés sur les boucles par les trous situés dans le cache.
- 8) Suivre les étapes 6 à 15 des instructions Montage de la tige.