

**OUTDOOR USE ONLY
DOM ETRE INSTALLE A L'EXTERIEUR**

FOR USE WITH LANDSCAPE LIGHTING SYSTEMS ONLY.

- 1) The device is accepted as a component of a landscape lighting system where the suitability of the CSA or UL labeled combination shall be determined by CSA, UL respectively or the local inspection authorities having jurisdiction.
- 2) Fixture shall be connected to an extra low voltage transformer approved for use with landscape lighting systems.
- 3) This fixture is to be connected to a secondary wiring of the following type:
 - 12 GA 60°C minimum type;
 - SPT-3 suitable for outdoor use; or
 - approved landscape lighting cable.
- 4) **WARNING:** This fixture is not to be installed within 10 feet (3M) of a pool, spa or fountain.
- 5) Wiring connections must be made with approved/listed wire connection device(s) suitable for the application. Do not exceed manufacturers' wiring combination specifications for size and quantity of conductors.

CAUTION

WHEN INSTALLING KICHLER LANDSCAPE LIGHTING (LINE VOLTAGE OR LOW VOLTAGE), CARE SHOULD BE TAKEN TO KEEP CLEAR OF POTENTIALLY COMBUSTIBLE MATERIALS. WHEN MAINTAINING THE FIXTURES, BE SURE TO REMOVE LEAVES, PINE NEEDLES, GRASS CLIPPINGS, MULCH, OR ANY DEBRIS THAT HAS ACCUMULATED ON THE LIGHT BULB, LENS, OR BODY OF THE FIXTURE.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

- 1) Determine desired location for mounting fixture.
- 2) At desired location, hammer stake into ground. To avoid damage to stake, place a board on top of stake while hammering. If ground is hard and stake is difficult to install, make a crosscut in ground using a flat shovel.
- 3) Clear away area in ground at wireway slot in top of stake.
- 4) Lay 12V cable into wireway slot and screw fixture into stake. Aim fixture in desired direction and secure by tightening locknut. If necessary, use wrench or pliers for final tightening of nut.
- 5) Adjust angle of accent light by loosening Phillips head screw.
- 6) Adjust angle of cowl by loosening thumb screw.
- 7) **TURN OFF POWER.**
- 8) First connect the green ground wire from fixture to the 120V supply ground wire.
- 9) Make remaining wire connections (connectors not provided). Reference chart for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

A UTILISER UNIQUEMENT POUR LES SYSTÈMES D'ÉCLAIRAG PAYSAGER

- 1) Le dispositif est accepté en tant que composant d'un système d'éclairage paysager lorsque la compatibilité de la combinaison étiquetée UL ou CSA (ACNOR) doit être déterminée par CSA, UL respectivement ou les autorités d'inspection locales ayant compétence.
- 2) L'appareil doit être connecté à un transformateur supplémentaire à basse tension approuvé pour une utilisation avec les systèmes d'éclairage paysager.
- 3) Cet appareil doit être connecté à un câblage secondaire du type suivant:
 - 12GA 60°C type minimum;
 - SPT-3 compatible pour utilisation extreme;
 - ou câble d'éclairage paysager agréé.
- 4) **AVERTISSEMENT :** Ne pas installer le luminaire dans les 3 m d'une piscine, spa ou fontaine.
- 5) Les raccordements des câbles doivent être effectués avec des dispositifs pour raccordement de câble adaptés à l'application. Respecter strictement les spécifications de combinaisons de câble du fabricant pour la taille et la quantité de conducteurs.

ATTENTION

LORS DE L'INSTALLATION D'ECLAIRAGE DE JARDIN KICHLER 9TNESION DU SECTEUR OU BASSE TENSION), PRENEZ SOIN DE LE MAINTENIR DEGAGE DE TOUT MATERIAU COMBUSTIBLE.



LORS DE L'ENTRETIEN DE LA LAMPE, ASSUREZ - VOUS DE RETIRER LES FEUILLES, LES AIGUILLES DE PIN, LES BRINS D'HERBE, L'HUMUS, ET TOUT DEBRIS QUI S'EST ACCUMULE SUR L'AMPOULE DE LA LAMPE, LE DIFFUSEUR OU LE CORP DE LA LAMPE.

MONTAGE ET INSTALLATION

- 1) Déterminer l'emplacement où installer le luminaire.
- 2) Planter le poteau dans le sol. Pour éviter d'endommager le poteau avec le marteau, poser dessus un morceau de bois. Si le sol est très dur, faire deux entailles en croix dans le sol avec une pelle plate.
- 3) Dégager le sol au niveau de la fente guide-fils située sur la partie supérieure du poteau.
- 4) Passer le fil de 12 V dans la fente guide-fils et visser le luminaire sur le poteau. Diriger le luminaire dans la direction souhaitée et fixer en serrant un contre-écrou.. Si besoin, utiliser des clés ou des pinces pour le serrage final de l'écrou.
- 5) Ajuster l'angle de la lumière accentuation en desserrant la vis à tête Phillips.
- 6) Régler l'angle du capot en desserrant la vis à tête moletée.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

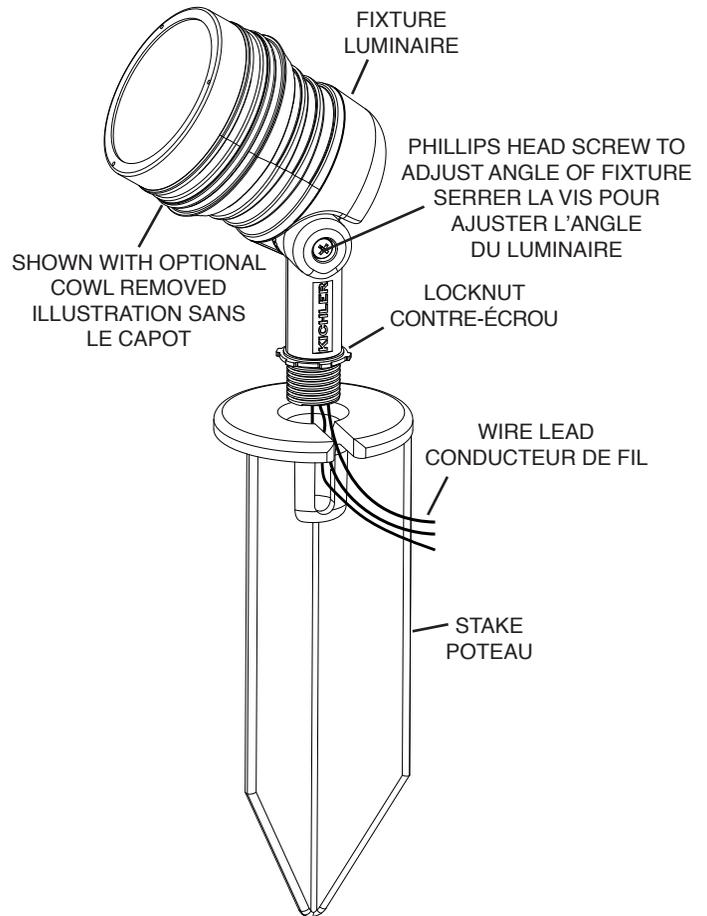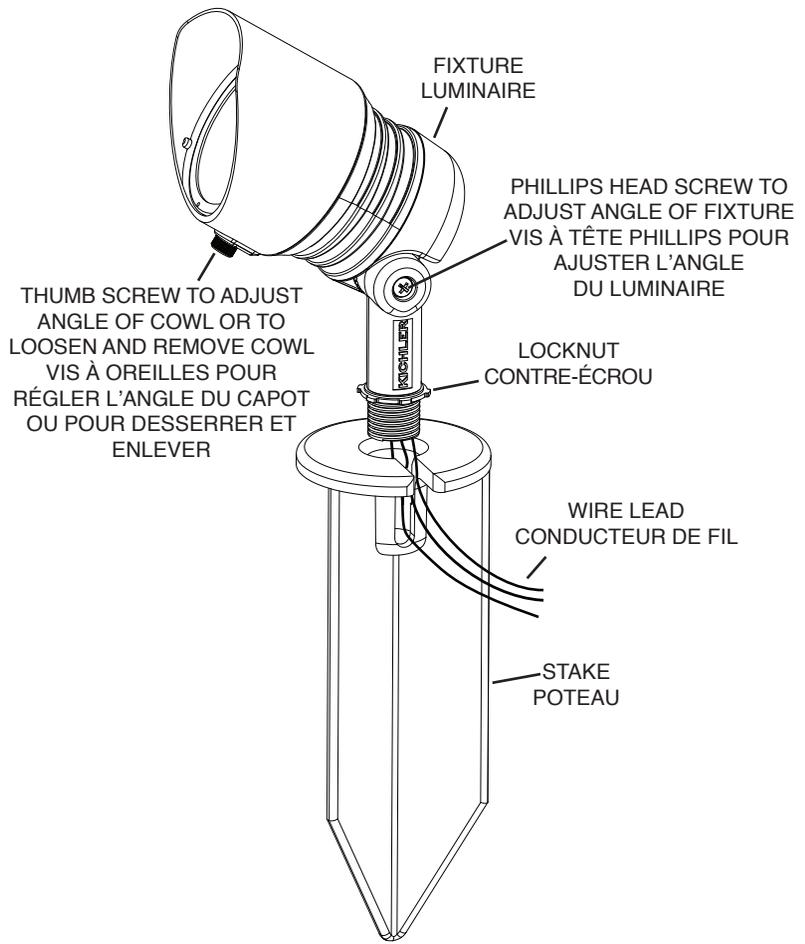

- 7) COUPER LE COURANT D'ALIMENTATION.
- 8) Connecter d'abord le fil de terre vert du luminaire au fil de terre d'alimentation de 120 V.
- 9) Effectuer le raccordement des fils restants (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau pour les connexions appropriées et acheminer les fils selon les instructions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

For warranty information please visit: http://www.landscapelighting.com/portal/warranty_page

Pour de plus amples informations sur la garantie, cliquez sur le lien ci-dessous : http://www.landscapelighting.com/portal/warranty_page