

Hewitt 8 Light Island**F3312/8 1.1****FEISS®**

EST. 1955

Chandelier**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

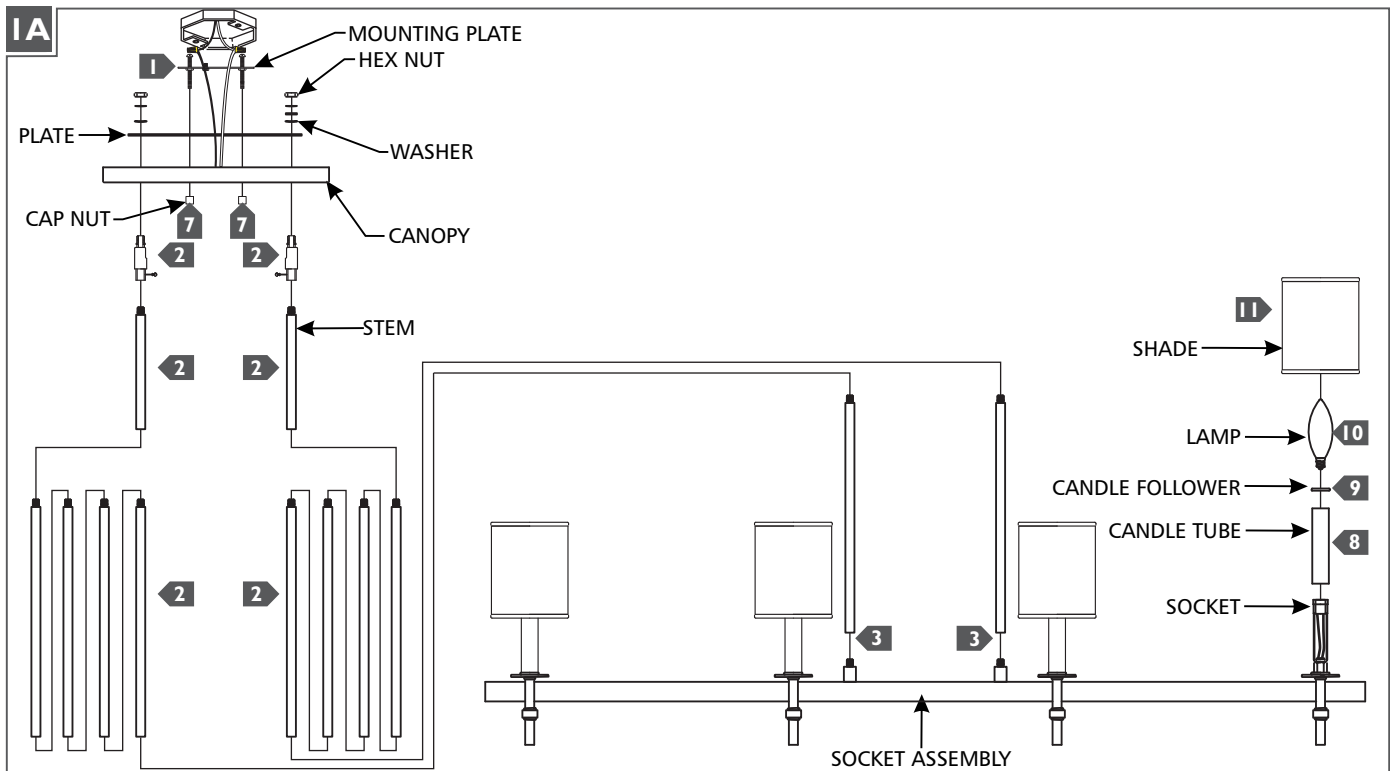


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Determine the wanted height of the fixture with the provided stems and assemble them by screwing them together. Then Feed the cord through the stems and secure the stems onto the fixture.
- 3** Feed the cord through the swivel, canopy and plate. Screw the swivel on to the stem, then secure them onto the canopy using provided washers and hex nuts.
- 4** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 5** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 6** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 7** Neatly place all the wires into the junction box and/or canopy, place the canopy onto the mounting plate studs, and secure it in place by using the cap nuts.
- 8** Install the candle tubes by slipping them over the sockets.
- 9** Install the candle followers by placing them on top of the candle tubes.
- 10** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 11** Install the shade over the lamp.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé, selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

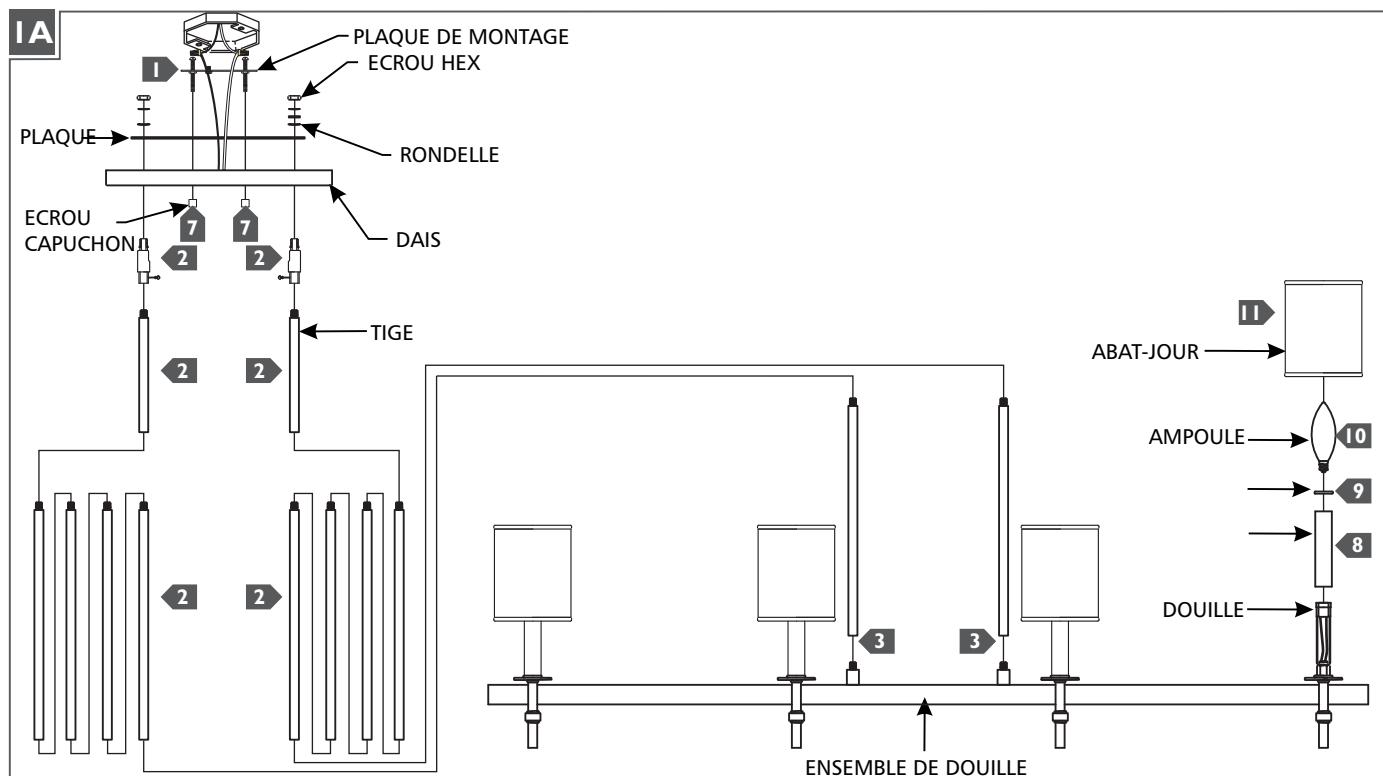


- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction avec deux vis de montage.
- 2** Déterminez la hauteur utile de le luminaire avec le fourni tiges et les assembler en les vissant ensemble. Ensuite, alimentez le cordon à travers les tiges et fixez les tiges sur le luminaire.
- 3** Passer le cordon à travers le pivot, dias et de la plaque. Vissez le pivot sur la tige, puis fixez-les sur la dias à l'aide des rondelles fournies et des écrous hexagonaux.
- 4** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 5** Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) sur le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 6** Connectez le fil noir de luminaire (ronde et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un écrou de fil.
- 7** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte de jonction et / ou dais, placer la canopée sur les goujons de montage et le fixer en place en utilisant les écrous capuchon.
- 8** Installez les tubes de bougies par les glisser sur les douilles.
- 9** Installez les adeptes bougies en les plaçant au-dessus des tubes de bougie.
- 10** Visser les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de la lampe pour obtenir des informations Max Puissance.
- 11** Installez l'abat-jour sur l'ampoule.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

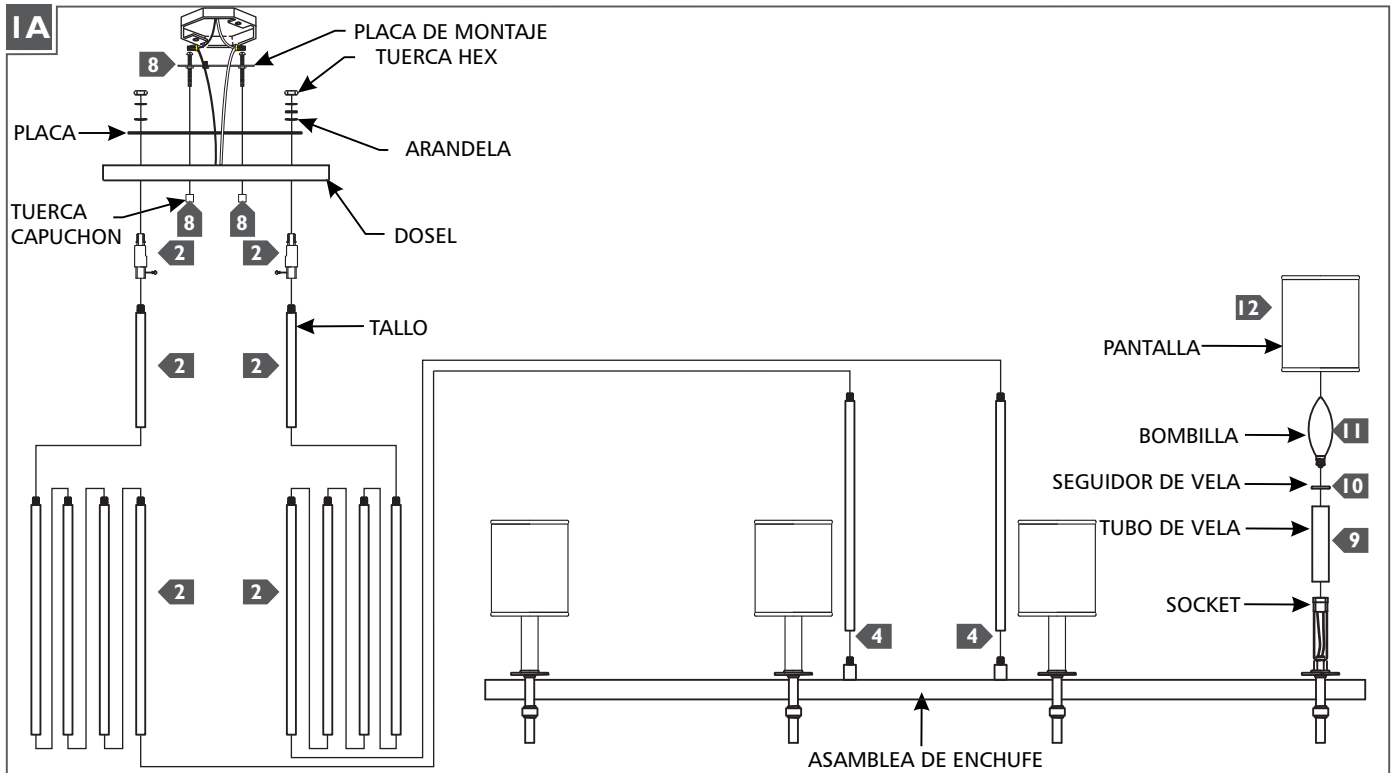

- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 2 Determine la altura deseada de la lámpara con el proporcionado tallos y ensamblarlos atornillando juntas. A continuación, introducir el cable a través de los tallos y asegurar los tallos en el dispositivo.
- 3 Alimentar el cable a través del bastidor giratorio, el dosel y la placa. Atornille el eslabón giratorio sobre el vástago, luego fíjelos en el dosel con las arandelas suministradas y las tuercas hexagonales.
- 4 Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 5 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 6 Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea de alimentación caliente con una tuerca para cable.
- 7 Colocar ordenadamente todos los cables en la caja de junta y / o dosel, coloque el dosel sobre los esparragos de montaje, y seguro en su lugar mediante el uso de las tuercas capuchon.
- 8 Instale los tubos de la vela por el deslizamiento de ellos en los enchufes.
- 9 Instalar los seguidores de la vela por su inclusión en la parte superior de los tubos de la vela.
- 10 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.
- 11 Instale la pantalla sobre la bombilla.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company