

R85300



- Rough with push-button
- Áspero con pulsador
- Áspera com botão de pressão
- 暗装龙头内构件

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
 Apresentado o modelo N°/所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/
 Característica Específica/详细特征:

EN

Standard Specification

- Trim finish: chrome plated
- Brass body
- $\Phi 35$ mm ceramic cartridge with 500,000 life cycles per standard ASME A112.18.1
- Integrated push-button diverter with automatic return
- G 1/2-ISO228/1:2000 thread connection

ES

Especificación Estándar

- Recorte acabado: cromado
- Cuerpo de latón
- Cartucho cerámico de $\Phi 35$ mm con 500,000 cycles per vida estándar ASME A112.18.1
- Colector con botón automáticamente rebotado
- Conexión roscada de G 1/2-ISO228 / 1:2000

PT



Especificação Padrão

- Acabamento de Apare: cromado
- Corpo de bronze
- Cartucho cerâmico de $\Phi 35$ mm com 500,000 ciclos de vida de acordo com a norma ASME A112.18.1
- Separador de botão automaticamente voltado
- Mangueira conexão rosqueada de G 1/2-ISO228 / 1:2000

CN

标准规格

- 表面处理: 镀铬
- 精铜本体
- 陶瓷阀芯的直径为35mm, 使用寿命达到 ASME A112.18.1标准50万次
- 可自动弹回的按钮分水器
- G 1/2-ISO228/1:2000螺纹安装连接

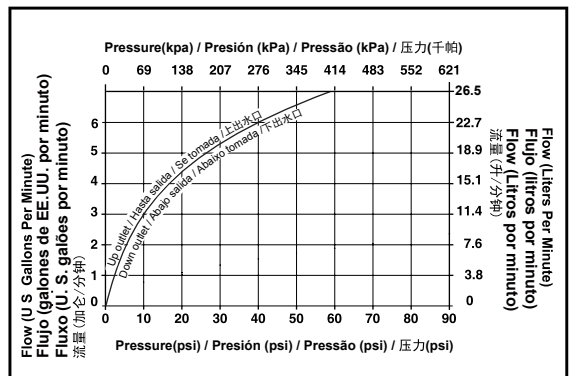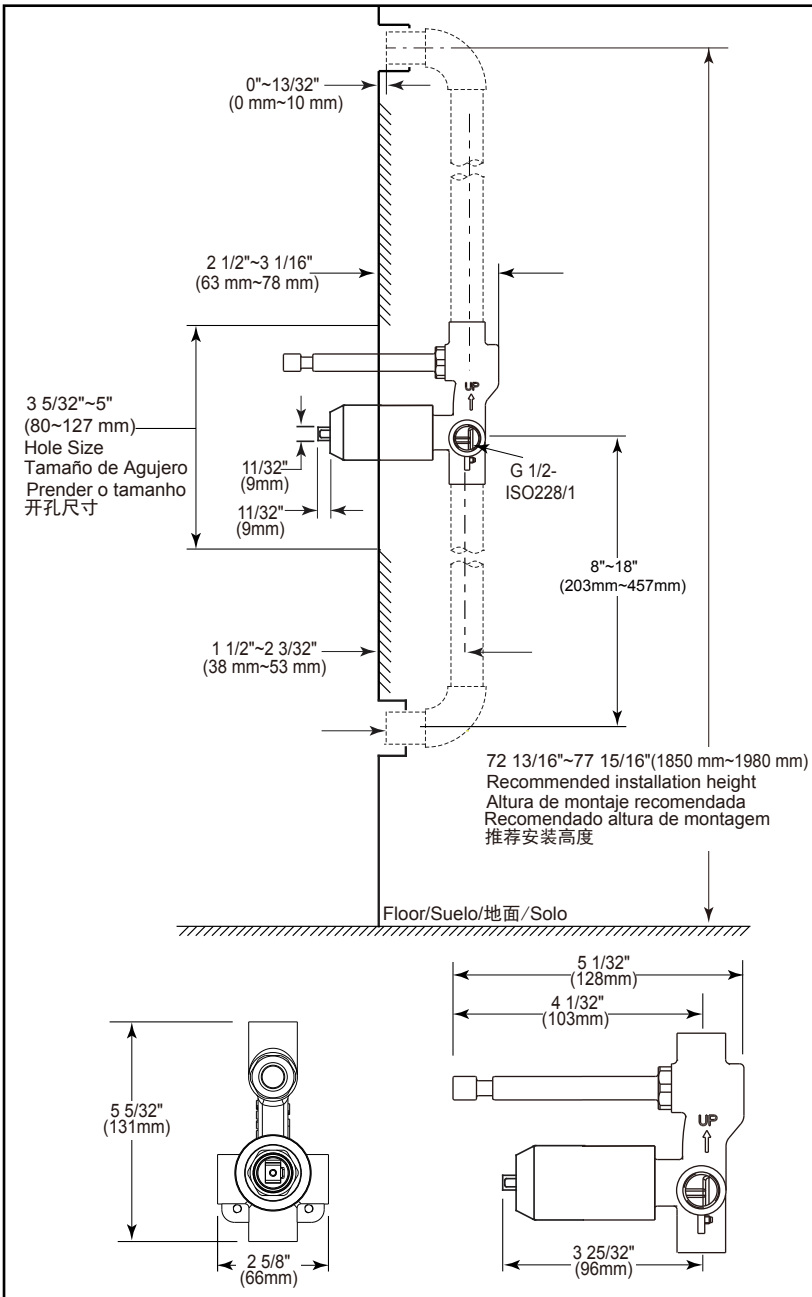

Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia /

As dimensões são apenas para referência / 以上尺寸仅供参考