

INSTALLATION ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

PAR MESURE DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : ASSUREZ-VOUS QUE LE COURANT SOIT COUPÉ POUR LES FILS AVEC LESQUELS VOUS TRAVAILLEZ; LE FUSIBLE DOIT ÊTRE ENLEVÉ OU LE DISJONCTEUR MIS À LA POSITION OFF.

INFORMATION GÉNÉRALE

Vous n'avez pas besoin d'outils particuliers pour installer cet appareil d'éclairage. Assurez-vous d'effectuer les étapes dans l'ordre indiqué. Dans aucun cas on ne doit accrocher un appareil d'éclairage aux fils électriques de la maison ou installer un appareil d'éclairage de type suspension à un plafond qui contient un système de chauffage rayonnant. Lisez les instructions attentivement. **Si le mode d'installation ne vous semble pas clair, consultez un électricien qualifié.**


REMARQUE : une installation électrique appropriée est essentielle au fonctionnement sécuritaire du présent appareil d'éclairage.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1

Sortez délicatement l'appareil d'éclairage de son emballage et assurez-vous que toutes les pièces devant être incluses sont bien dans l'emballage. Prenez soin de n'égarer aucune vis ou autre pièce nécessaire à l'installation du présent appareil d'éclairage.

MISE À LA TERRE (ILLUSTRATION 1)

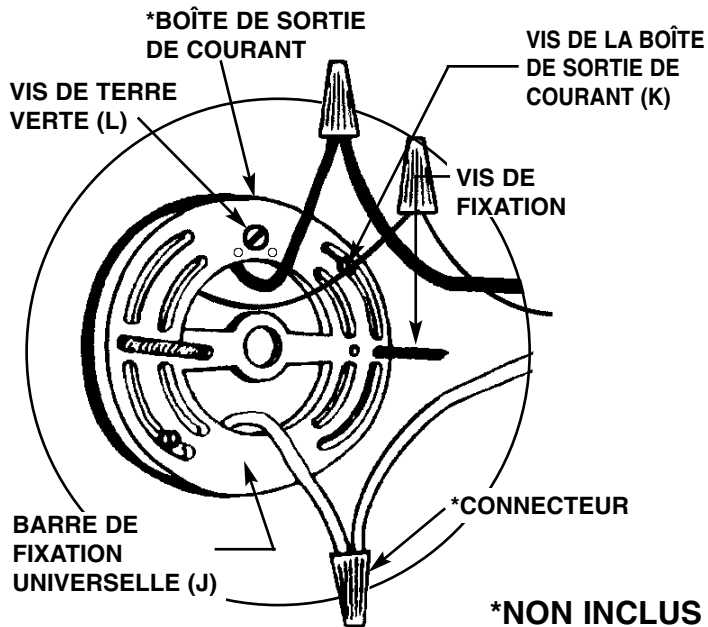

Sea Gull Lighting®

**Installation et
règles de sécurité**

F-010

042612

Conservez ce document
dans vos dossiers
pour consultation ultérieure. ARTICLE N° _____

Ca peut arriver que les exemples ne correspondent pas
exactement à ce meuble, mais les instructions
correspondent exactement à ce meuble.

IMPORTANT : NE FIXEZ PAS L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DIRECTEMENT À LA BOÎTE DE SORTIE DE COURANT.

ÉTAPE 1


Insérez les vis de fixation de l'appareil d'éclairage (I) dans les trous taraudés de la barre de fixation universelle (J). Vissez-les jusqu'aux têtes.

ÉTAPE 2

Placez la barre de fixation universelle (J) contre la boîte de sortie de courant (non incluse) et vissez-la à l'aide des vis de la boîte de sortie de courant (K) (non incluses). Assurez-vous que les vis de fixation soient parfaitement horizontales de façon à ce que l'appareil d'éclairage soit droit.

ÉTAPE 3

A. Observez la couleur du/des fil(s) de l'appareil d'éclairage afin de déterminer à quel groupe ils appartiennent. Raccordez les fils en observant les indications suivantes.

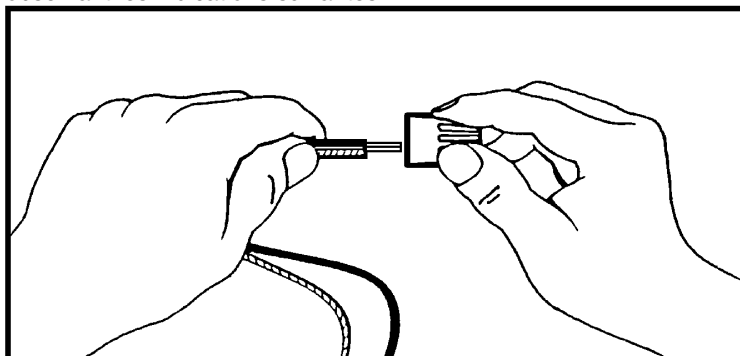

GROUPE A : SE RACCORDE AVEC LE FIL NOIR DE LA BOÎTE DE SORTIE DE COURANT	GROUPE B : SE RACCORDE AVEC LE FIL BLANC DE LA BOÎTE DE SORTIE DE COURANT
NOIR	BLANC
*FIL PARALLÈLE (ROND ET LISSE)	*FIL PARALLÈLE (CARRÉ ET STRIÉ)
BLANC OU GRIS AVEC NERVURE	BLANC OU GRIS, SANS NERVURE
BRUN, OR OU NOIR, SANS NERVURE	BRUN, OR OU NOIR, AVEC NERVURE

*Lorsque les fils parallèles sont employés, le fil repère est carré et strié et l'autre fil est rond et lisse (ces caractéristiques s'observent plus facilement du bout du fil). Pour séparer les fils, agrippez le bout de chacun d'eux et tirez en directions opposées.

B. Ajustez correctement le(s) fil(s) du groupe A de l'appareil d'éclairage avec le fil noir de la boîte de sortie de courant. N'enroulez **PAS** les fils ensemble à ce moment.

C. Mettez le bout des fils dans un connecteur (non inclus) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à perception d'une certaine résistance.

D. Tirez doucement sur le connecteur. S'il se détache des fils, répétez les étapes **B** et **C** et revérifiez la solidité de la connexion.

E. Procédez de la même façon pour raccorder les fils du groupe B de l'appareil d'éclairage au fil blanc de la boîte de sortie de courant.

ÉTAPE 4

INSTRUCTIONS POUR LA MISE À LA TERRE : insérez la vis de terre verte (L) dans le trou comportant deux crans d'arrêt sur la barre de fixation universelle (J). Enroulez le fil de terre de l'appareil d'éclairage (si inclus) et le fil de terre de la boîte de sortie de courant (métal nu ou fil isolé vert) autour de la vis de terre verte (L) sur la barre de fixation universelle (J). S'il y a un fil non isolé sur la barre de fixation universelle, raccordez-lui le fil de terre de l'appareil d'éclairage (si inclus) et la boîte de sortie de courant à l'aide d'un petit connecteur (non inclus). (Voir illustration 2.)

REMARQUE : les Laboratoires des Assureurs américains (UL) n'exigent pas que tous les appareils d'éclairage aient des fils de terre. Le présent appareil d'éclairage respecte toutes les normes UL.

NE RACCORDEZ JAMAIS LE FIL DE TERRE À UN FIL D'ALIMENTATION NOIR OU BLANC.

ASSEMBLAGE FINAL

Assurez-vous qu'aucun fil n'est visible à l'extérieur des connecteurs.

ÉTAPE 1

Après avoir raccordé les fils, mettez-les délicatement à l'intérieur de la boîte de sortie de courant. Installez la garniture (A) sur les vis de fixation (I) et fixez-la à l'aide des écrous-capuchon (N).

ÉTAPE 2

Placez le verre (D) dans le support (B) et fixez-le avec les vis à clé (C) ou en vissant l'anneau d'arrêt (M), selon le cas.

ÉTAPE 3

Installez les ampoules.

ENTRETIEN

Pour nettoyer le corps de l'appareil d'éclairage, essayez-le avec un linge doux. Nettoyez le verre avec du savon doux. N'utilisez pas d'abrasifs : tampon ou poudre à récurer, laine d'acier, papier sablé, etc.

COMMANDE DE PIÈCES

Gardez ce document comme référence et au cas où vous auriez besoin de pièces de rechange. Toutes les pièces pour cet appareil peuvent être commandées au lieu d'achat. Assurez-vous d'utiliser les termes de l'illustration lors de la commande.