


Fixture Diagram

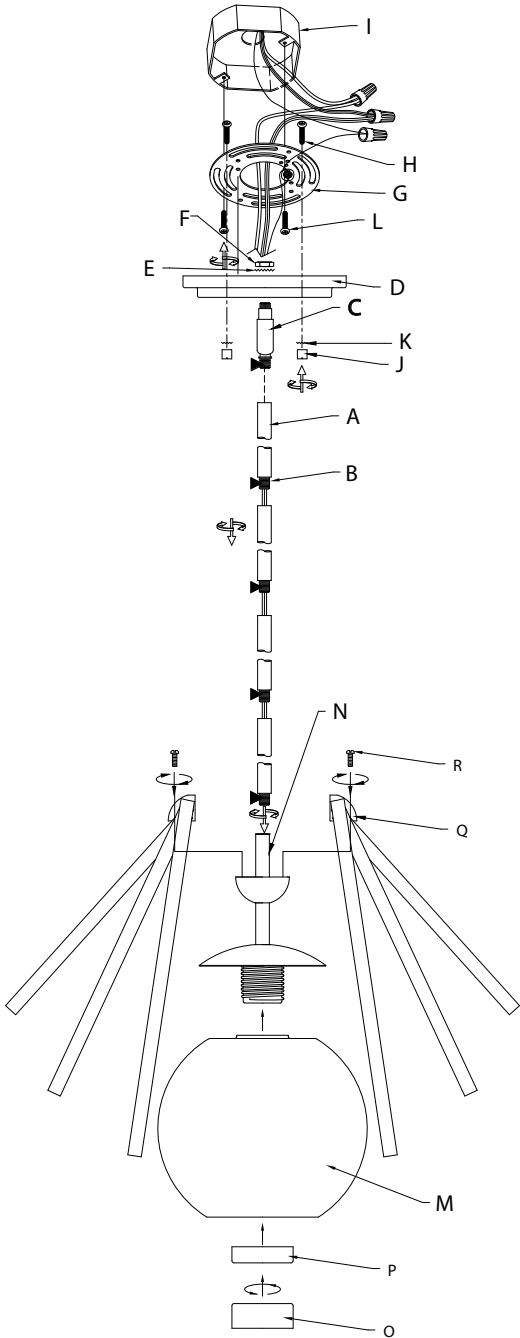

Parts List

- [A] Stems

[B] Short Threaded Tubes

[C] Swivel

[D] Canopy

[E] Lockwasher

[F] Hexnut

[G] Mounting Strap
- [H] Mounting Screws

[I] Outlet Box

[J] Strap Mounting Screws

[K] Knobs

[L] Lockwashers

[M] Glass

[N] Socket
- [O] Glass Retainer

[P] Spacer

[Q] Arm Assembly

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Installation Instructions

- 1) Pass fixture wire through desired amount of stems[A] and screw stems together using supplied short threaded tubes[B].
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with (▶) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through end of swivel[C] without threaded pipe. Thread that end of swivel onto end of last stem. Note the direction of swivel in accordance with ceiling.

Installation Instructions (continued)


- 3) Pass fixture wire through hole in canopy[D]. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 4) Pass fixture wire through lockwasher[E]. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 5) Pass fixture wire through hexnut[F]. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 6) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[G]. Assemble mounting screws[H] into threaded holes.
- 7) Attach mounting strap to outlet box[I] using the strap mounting screws[J]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 8) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (Not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

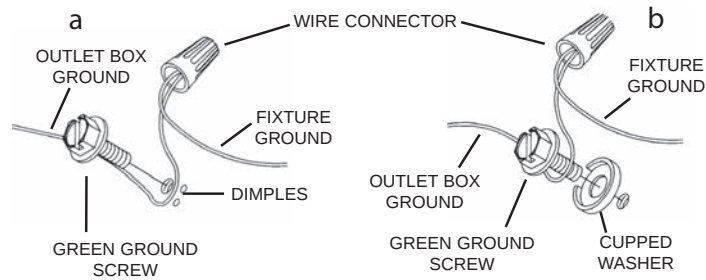

- 9) Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. NOTE: Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- 11) Use knobs[K] and lockwashers[L] to secure canopy. Tighten to secure.
- 12) Carefully raise glass[M] to the fixture. Slip the opening over the socket[N] and fit the glass against the socket.
- 13) Slide glass spacer[P] over socket and thread the socket ring onto the socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten).
- 14) Insert recommended bulb. (Not supplied).
- 15) Take the two (2) decorative rings and place on top of the half ball on top of the fixture as shown, and secure into place using the machine screws.

Diagrama de Accesorios

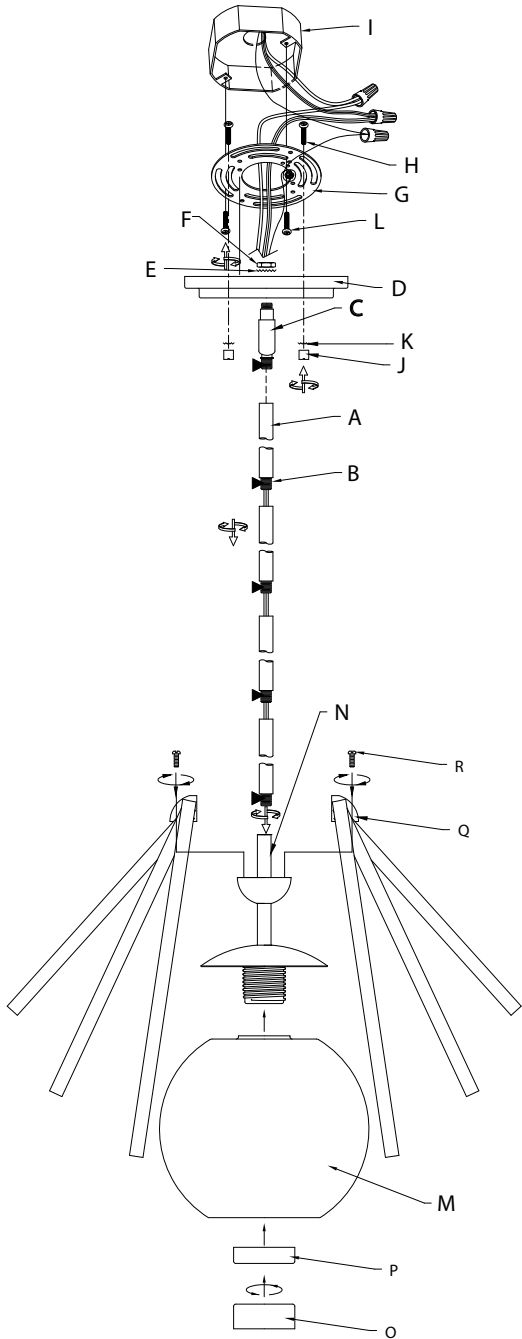

Lista de Partes

- [A]** Deseada de Tallos

[B] Tubos Roscados Cortos

[C] Giratorio

[D] Pabellón

[E] Arandela de Seguridad

[F] Tuerca Hexagonal
- [G]** Correa de Montaje

[H] Tornillos de Montaje

[I] Caja de Salida

[J] Los tornillos de montaje de la correa

[K] Perillas

[L] Arandelas de
- Seguridad

[M] Vidrio

[N] Portalámparas

[O] Annilo de retención del vidrio

[P] Espaciador de vidrio

[Q] Ensamble del brazo

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA: Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

Instrucciones de Instalación

- 1) Pase el cable del accesorio a través de la cantidad deseada de tallos**[A]** y el tornillo se unen utilizando tubos roscados cortos suministrados**[B]**. **NOTA:** El compuesto de bloqueo de rosca debe aplicarse a todos los hilos del vástago como se indica con el símbolo de flecha para evitar la rotación accidental del dispositivo durante la limpieza, relamping, etc.

2) Pasar del luminario al alambre a través del extremo del eslabón giratorio**[C]** sin tubo. Ese extremo del eslabón giratorio en el extremo del último vástago del hilo de rosca. **NOTA:** Dirección de giro de conformidad con el techo.

Estamos aquí para ayudarle 866-558-5706

Horario: Lunes-Viernes 9am a 5pm EST (hora oficial del este)

- 3) Pasar del luminario a través del orificio en el pabellón**[D]**. Pasar tubo roscado en el extremo del eslabón giratorio a través del orificio en el pabellón.

4) Pasar el cable a través del agujero en la arandela de seguridad**[E]**. Tornillo de la arandela de seguridad en el extremo roscado del tubo desde el interior de la cubierta.

5) Pasar del luminario a través del agujero de la tuerca hexagonal**[F]**. Tuerca hexagonal rosca al extremo del tubo roscado.

6) Encuentre los orificios roscados adecuados en la correa de montaje**[G]**. Montar los tornillos de montaje**[H]** en los orificios roscados.


7) Fije la correa de montaje a la caja de salida**[I]** con los tornillos de montaje de la correa**[J]**. La correa de montaje puede ajustado para adaptarse a la posición del aparato.

8) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).

a) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (No incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

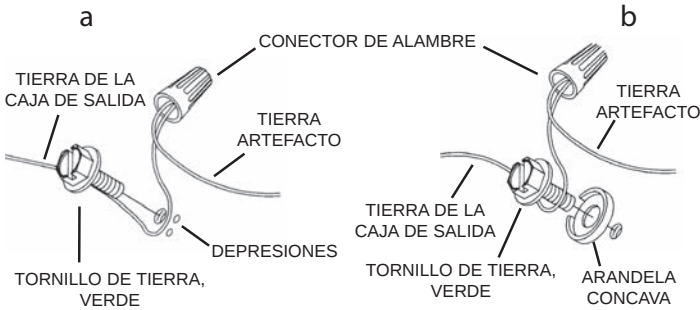

- 9) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



Hilo Neutral

- 10) Empuje el artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete. **NOTA:** Confirme que todos los cables queden dentro del escudete, y que el borde de éste no los apriete contra el techo.

11) Utilice perillas **[K]** y arandelas de seguridad **[L]** para asegurar el escudete. Ajuste para asegurar.

12) Suba cuidadosamente el vidrio **[M]** al artefacto. Pase la abertura sobre el portalámparas **[N]** y ajuste el vidrio contra el escudete.

13) Pase el espaciador de vidrio **[P]** sobre el portalámparas y enrosque el anillo del portalámparas en el portalámparas. Ajuste el anillo del portalámparas para asegurar el vidrio en su lugar. (No ajuste demasiado).

14) Inserte las bombillas recomendadas. (No se proveen).

15) Tome los dos (2) anillos decorativos y colóquelos encima de la media esfera sobre el artefacto como se indica, y asegure en su lugar usando los tornillos para metal.